

QUINCAILLERIE DE SORTIE

SÉRIE 9700

BARRE ANTIPANIQUE ROBUSTE DE QUALITÉ 1



SPECIFICATIONS

- › SPÉCIFICATION : CONFORME OU SUPÉRIEURE AUX EXIGENCES BHMA/ANSI DE QUALITÉ 1
- › TYPE : SÉRIE 9700 HOMOLOGUÉE POUR LA SÉCURITÉ, SÉRIE F9700 AVEC RÉSISTANCE AU FEU
- › CERTIFICATION : HOMOLOGUÉE C-UL, UL 10C AVEC RÉSISTANCE AU FEU DE 1,5 HEURE
- › MODÈLES : EN APPLIQUE ET TIGE VERTICALE EN SURFACE
- › FINITION : ACIER INOXYDABLE (32D)
- › INSTALLATION : PORTES EN BOIS OU EN MÉTAL CREUSES DE 28 po À 48 po, MODIFICATION - PRÉP. POUR PORTE 161
- › DIMENSIONS DE PORTE : MIMIMUM = 28 po À 84 po, MAXIMUM = 48 po À 96 po DIMINUTION MAXIMUM DE LA LARGEUR DE LA BARRE = 8 po (28 po DE LARGEUR TOTAL)
- › GARNITURES : VEUILLEZ CONSULTER LA PAGE DES ACCESSOIRES
- › GARANTIE DE 10 ANS SUR LES COMPOSANTS MÉCANIQUE

HOMOLOGUÉ POUR LA SÉCURITÉ

	32D ACIER INOXYDABLE SATINÉ	QTÉ LA CAISSE
BARRE ANTIPANIQUE EN APPLIQUE HOMOLOGUÉE POUR LA SÉCURITÉ DE SÉRIE 9700 POUR PORTE DE 71 cm - 91 cm (28 po - 36 po)	17-9736SSS	2
BARRE ANTIPANIQUE À TIGE VERTICALE EN SURFACE HOMOLOGUÉE POUR LA SÉCURITÉ DE SÉRIE 9700 POUR PORTE DE 71 cm - 91 cm (28 po - 36 po)	17-9736VSSS	2
BARRE ANTIPANIQUE EN APPLIQUE HOMOLOGUÉE POUR LA SÉCURITÉ DE SÉRIE 9700 POUR PORTE DE 94 cm - 122 cm (37 po - 48 po)	17-9748SSS	2
BARRE ANTIPANIQUE À TIGE VERTICALE EN SURFACE HOMOLOGUÉE POUR LA SÉCURITÉ DE SÉRIE 9700 POUR PORTE DE 94 cm - 122 cm (37 po - 48 po)	17-9748VSSS	2

AVEC RÉSISTANCE AU FEU

BARRE ANTIPANIQUE EN APPLIQUE DE SÉRIE 9700 AVEC RÉSISTANCE AU FEU POUR PORTE DE 71 cm - 91 cm (28 po - 36 po)	17-F9736SSS	2
BARRE ANTIPANIQUE À TIGE VERTICALE EN SURFACE DE SÉRIE 9700 AVEC RÉSISTANCE AU FEU POUR PORTE DE 71 cm - 91 cm (28 po - 36 po)	17-F9736VSSS	2
BARRE ANTIPANIQUE EN APPLIQUE DE SÉRIE 9700 AVEC RÉSISTANCE AU FEU POUR PORTE DE 94 cm - 122 cm (37 po - 48 po)	17-F9748SSS	2
BARRE ANTIPANIQUE À TIGE VERTICALE EN SURFACE DE SÉRIE 9700 AVEC RÉSISTANCE AU FEU POUR PORTE DE 94 cm - 122 cm (37 po - 48 po)	17-F9748VSSS	2


QUINCAILLERIE DE SORTIE

SÉRIE 9700




BARRE ANTIPANIQUE ROBUSTE DE QUALITÉ 1

SPECIFICATIONS

MATÉRIAU	HEAVY DUTY STEEL PRESSED
FONCTION DE CONDAMNATION	CONDAMNATION AVEC QUART DE TOUR D'UNE CLÉ HEXAGONALE (HOMOLOGUÉE POUR LA SÉCURITÉ)
PROJECTION	BARRE EN POSITION NEUTRE - 2-1/2 PO BARRE EN POSITION RÉTRACTÉE - 1-7/8 PO
PORTE	PORTE EN BOIS OU EN MÉTAL DE 1-3/4 PO D'ÉPAISSEUR
HAUTEUR DE MONTAGE	40-5/16" FROM CENTRE LINE TO FINISHED FLOOR RECOMMENDED
FIXATION	VIS À BOIS ET À MÉTAUX POUR PORTES EN BOIS 9700 NON RÉSISTANTES AU FEU, VIS À MÉTAUX ET BOULONS TRAVERSANTS POUR PORTES 9700 RÉSISTANTES AU FEU



MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
SÉRIE 9700 BARRE ANTIPANIQUE À TIGE VERTICALE EN SURFACE - 36 po	2-7/16 po (62 mm)	8-1/2 po (216 mm)	2-11/16 po (68 mm)	29-7/8 po (758 mm)	32-7/8 po (836 mm)	2-7/16 po (61 mm)	1-3/16 po (30 mm)	2-1/2 po (64 mm)	3-3/4 po (95 mm)	1-3/4 po (45 mm)
SÉRIE 9700 BARRE ANTIPANIQUE À TIGE VERTICALE EN SURFACE - 48 po	2-7/16 po (62 mm)	8-1/2 po (216 mm)	2-11/16 po (68 mm)	41-21/32 po (1063 mm)	44-23/32 po (1141 mm)	2-7/16 po (61 mm)	1-3/16 po (30 mm)	2-1/2 po (64 mm)	3-3/4 po (95 mm)	1-3/4 po (45 mm)

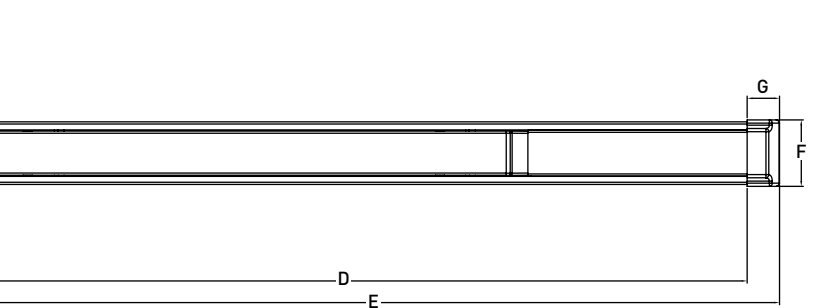

MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G
SÉRIE 9700 BARRE ANTIPANIQUE EN APPLIQUE - 36 po	2-7/16 po (62 mm)	8-1/2 po (216 mm)	2-11/16 po (68 mm)	29-7/8 po (758 mm)	32-7/8 po (836 mm)	2-7/16 po (61 mm)	1-3/16 po (30 mm)
SÉRIE 9700 BARRE ANTIPANIQUE EN APPLIQUE - 48 po	2-7/16 po (62 mm)	8-1/2 po (216 mm)	2-11/16 po (68 mm)	41-21/32 po (1063 mm)	44-23/32 po (1141 mm)	2-7/16 po (61 mm)	1-3/16 po (30 mm)