

SPÉCIFICATIONS

- LOQUET UNIVERSEL 6-EN-1 : À ENFONCEMENT, À MORTAISE CARRÉE ET À COINS ARRONDIS AVEC DISTANCE D'ENTRÉE RÉGLABLE : 60 mm (2-3/8 PO) - 70 mm (2-3/4 PO)
- COMPREND UN COLLIER ANTI-CROCHETAGE POUR UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE
- PÊNE DORMANT EN ACIER À HAUTE RÉSISTANCE IMPOSSIBLE À SCIER AVEC SAILLIE DE 1 po
- DISTANCE D'ENTRAXE STANDARD : 140 mm (5-1/2 po)
- TROUS STANDARDS : 54 mm (2-1/8 PO), CONVIENT AUSSI À UN PETIT TROU POUR PÊNE DORMANT DE 38 mm (1-1/2 PO)
- POUR ÉPAISSEUR DE PORTE EXTÉRIEURE STANDARD : 45 mm (1-3/4 po)
- GÂCHE DU LOQUET À RESSORT À COINS ARRONDIS AVEC LANGUETTE PLEINE LARGEUR ET RÉGLABLE
- GÂCHE DU PÊNE DORMANT HAUTE SÉCURITÉ



GARNITURE INTÉRIEUR VEGA



ROSETTE CARRÉE EN OPTION*

QUALITÉ
2

ANSI DE QUALITÉ 2




GARANTIE À VIE SUR LES COMPOSANTS MÉCANIQUES ET LA FINITION



SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS OFFERTS

Entrée de clé WR5, emballée avec des clés différentes.

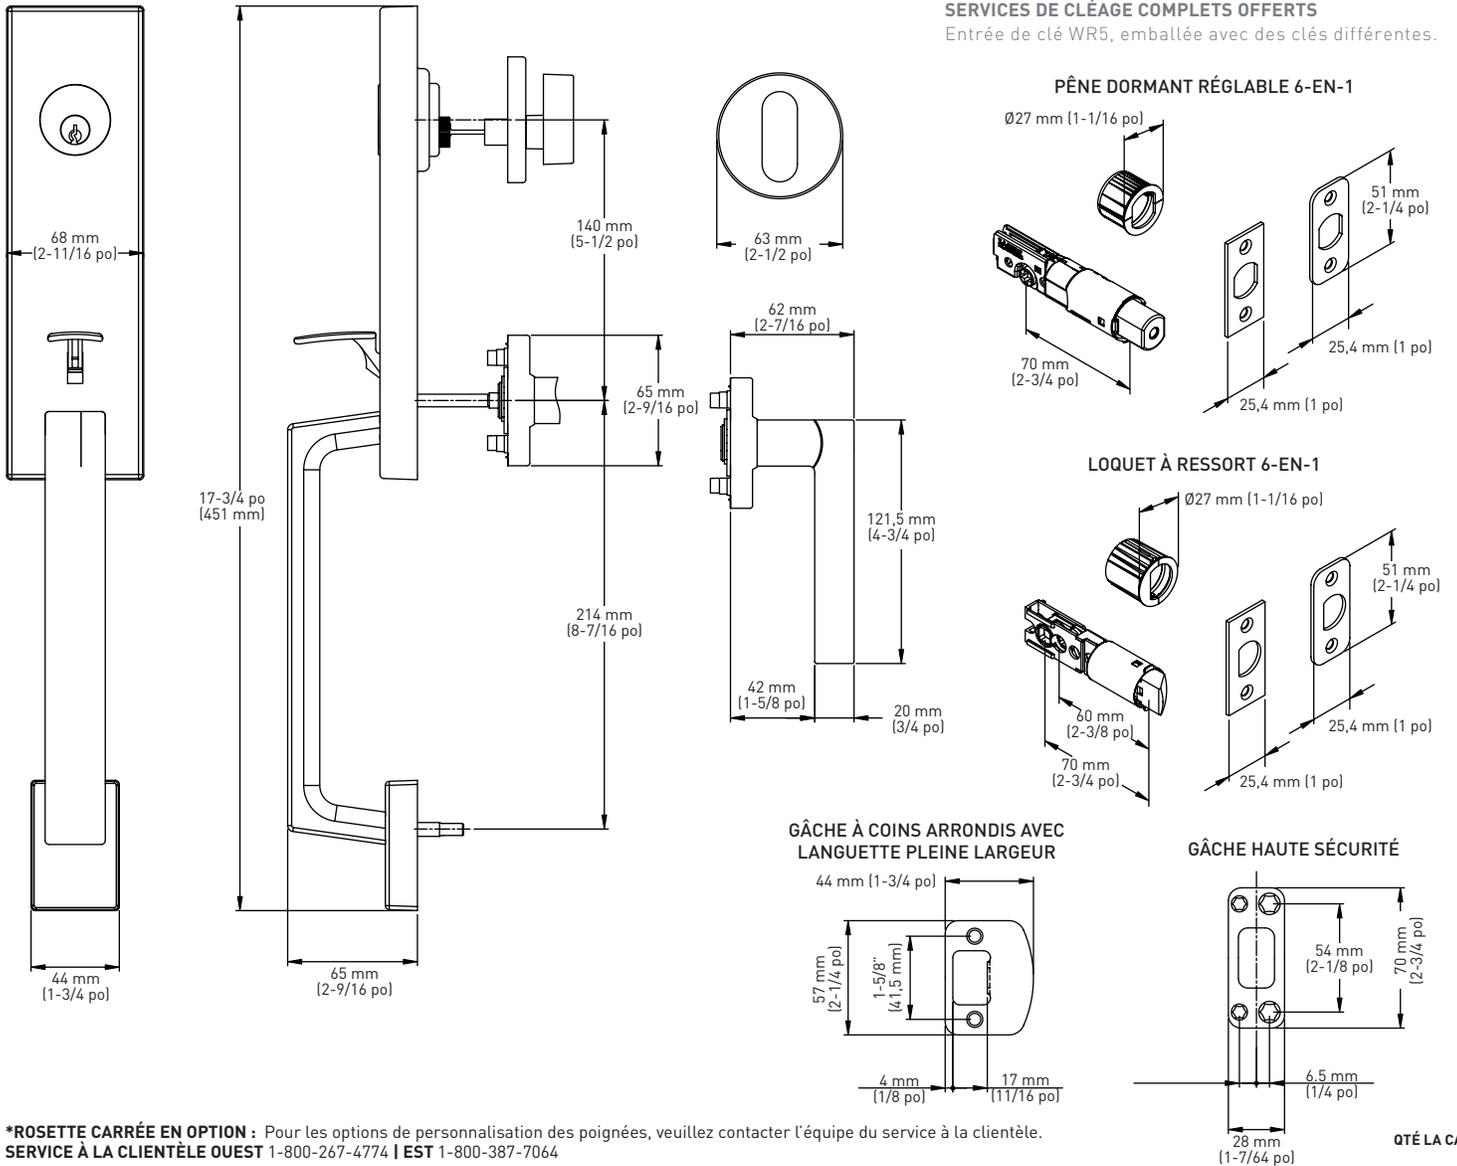

*ROSETTE CARRÉE EN OPTION : Pour les options de personnalisation des poignées, veuillez contacter l'équipe du service à la clientèle.
SERVICE À LA CLIENTÈLE OUEST 1-800-267-4774 | EST 1-800-387-7064

QTÉ LA CAISSE

EMBALLAGE POUR CONSTRUCTEUR	NICKEL SATINÉ 15	NOIR MAT 19	CHROME POLI 26	CHROME SATINÉ 26D	QTÉ LA CAISSE
	30-D1015SN	30-D1015BLK	30-D1015PC	30-D1015SC	4
EMBALLAGE DE DÉTAIL	31-FV1015SN	31-FV1015BLK	-	-	4

LES MESURES PEUVENT VARIER DE 3 %
LES MESURES SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. TAYMOR SE RÉSERVE LE DROIT DE CHANGER LES SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT SANS DONNER D'AVIS. POUR CONSULTER LES DÉTAILS DE LA GARANTIE DU PRODUIT, VEUILLEZ VISITER LE SITE WEB DE TAYMOR

