


SPECIFICATIONS

- › HOMOLOGUÉES cUL POUR UTILISATION SUR UNE PORTE AVEC RÉSISTANCE AU FEU DE 3 HEURES (PORTES SIMPLES OU DOUBLES)
- › ENTIÈREMENT CONFORMES AUX EXIGENCES BHMA/ANSI 156.13 DE QUALITÉ 1, Y COMPRIS SUR LE PLAN OPÉRATIONNEL, DE LA RÉSISTANCE ET DE LA SÉCURITÉ
- › BOÎTIER EN ACIER ROBUSTE ENTIÈREMENT ENVELOPPÉ DE CALIBRE 12
- › REVÊTUES DE DICHROMATE DE ZINC POUR UNE RÉSISTANCE À LA CORROSION
- › S'AJUSTENT FACILEMENT AUX ANGLES SUR LES CHANTS DE PORTES BISEAUTÉES, DE PLAT À JUSQU'À 3 mm (1/8 po)
- › ROTATION RÉVERSIBLE SUR PLACE AU NIVEAU DE LA CASSETTE (EXPÉDIÉES POUR UNE ROTATION À DROITE)
- › PÊNE EN ACIER INOXYDABLE AVEC 2 LANGUES ANTIFRICTION
- › BOUTON TOURNANT EN LAITON CHROMÉ, DE TYPE À BASCULE (SUR LES FONCTIONS APPLICABLES)
- › ENTRÉE DE CLÉ « C » SCHLAGE À 6 GOUPILLES STANDARD (SUR LES FONCTIONS APPLICABLES)
- › SYSTÈMES DE CLÉAGE TEMPORAIRE OU PASSE-PARTOUT OFFERTS
- › COMPREND 2 CLÉS TAILLÉES EN LAITON MASSIF NICKELÉ PAR SERRURE
- › GARANTIE DE 10 ANS SUR LES COMPOSANTS MÉCANIQUES ET DE 1 AN SUR LA FINITION

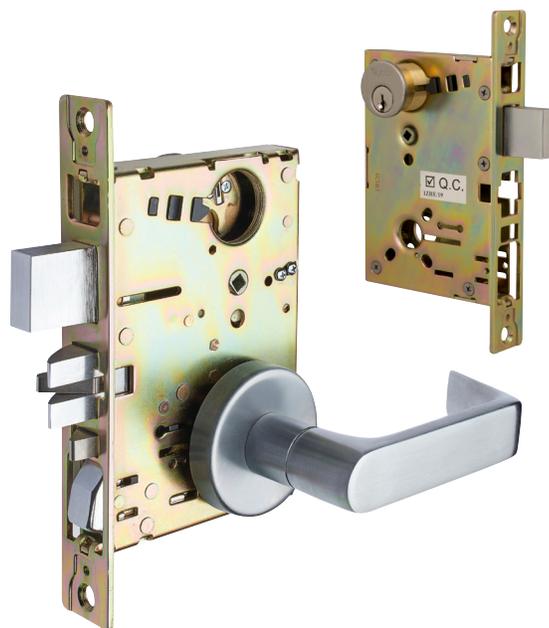

<p>1</p> <p>ANSI DE QUALITÉ 1</p>	 <p>HOMOLOGUÉ</p>	 <p>SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS OFFERTS Entrée de clé SC4 à 6 goupilles, emballée avec des clés différentes</p>	 <p>AVEC RÉSISTANCE DE FEU Conforme aux normes c-UL et UL pour une résistance au feu de 3 heures</p>
---	---	---	--

STYLES DE LEVIER OFFERTS



GARNITURE DUKE POUR SERRURE À MORTAISE



DUKE	C26D CHROME SATINÉ	QTÉ LA CAISSE
BUREAU (ANSI F04)	39-S6077C26D	6
APPARTEMENT (ANSI F20)	39-S5077C26D	6
VERROUILLABLE (ANSI F19)	39-S4077C26D	6
NON VERROUILLABLE (ANSI F01)	39-S1077C26D	6
SALLE DE CLASSE (ANSI F05)	39-S7077C26D	6
SALLE D'ENTREPOSAGE (ANSI F07)	39-S8077C26D	6
DORTOIR (ANSI F13)	39-S5677C26D	6
SORTIE (ANSI F12)	39-S5777C26D	6
BARILLET	C26D CHROME SATINÉ	QTÉ LA CAISSE
1-1/8 po	39-MSCYL118C26D	10


DESSINS TECHNIQUES : GARNITURES-LEVIERS POUR SERRURES À MORTAISE COMMERCIALES

LEVIER DUKE

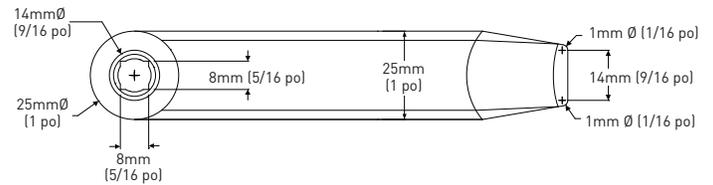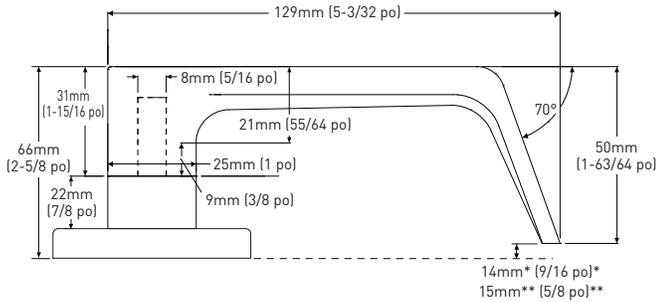


DESSINS TECHNIQUES : GARNITURE-ROSETTE SECTIONNELLE

ROSETTE SECTIONNELLE RONDE : LEVIERS

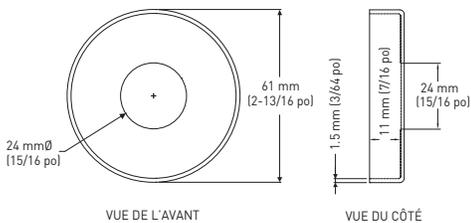

ROSETTE SECTIONNELLE RONDE : PÈNES DORMANTS

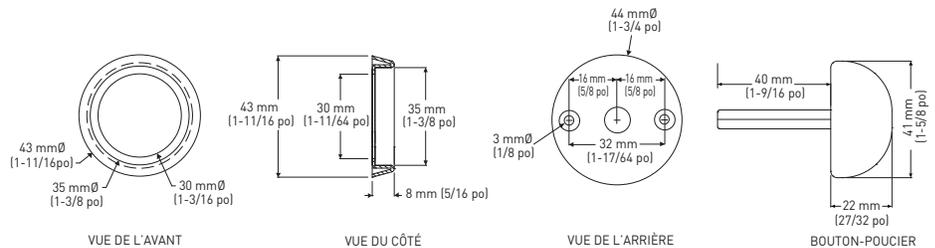


BOÎTIER DE CASSETTE POUR SERRURE À MORTAISE

DESSINS TECHNIQUES : CASSETTE POUR SERRURE À MORTAISE

AVERTISSEMENT :

- LES DESSINS SUR CETTE PAGE SONT UNE RÉFÉRENCE SEULEMENT – NON À L'ÉCHELLE
- RÉFÉREZ-VOUS AUX GABARITS D'INSTALLATION DES PRODUITS POUR TOUTES LES DÉTAILS AVANT DE PRÉPARER LA PORTE
- APPELEZ LE SERVICE À LA CLIENTÈLE TAYMOR SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS

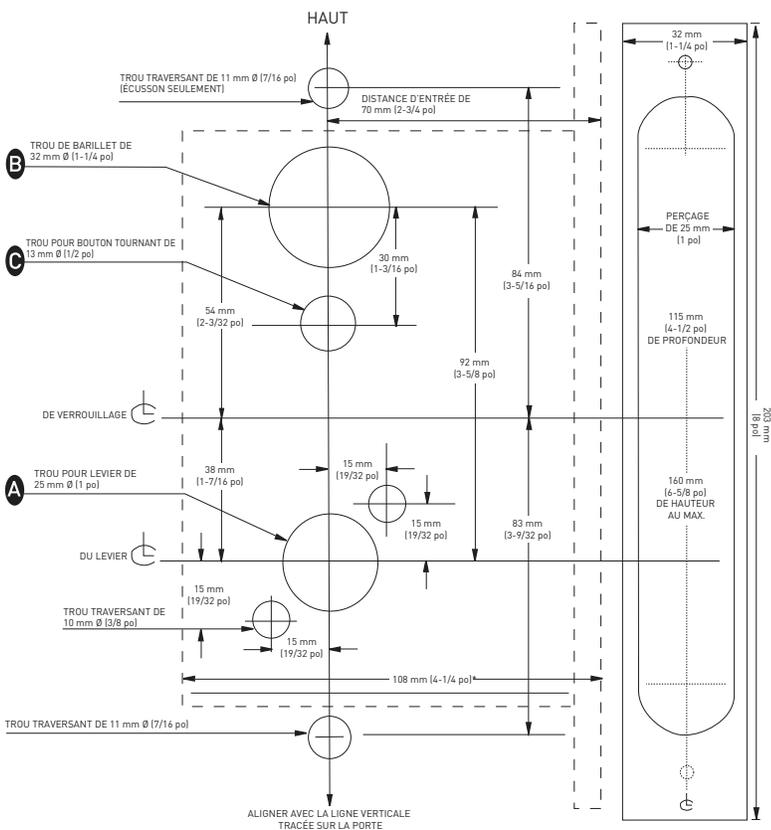


* COMPREND LA PROFONDEUR DU BOÎTIER ET LA TÊTIÈRE ATTENANTE

DESSINS TECHNIQUES : GÂCHE, TÊTIÈRE ET BOÎTE À POUSSIÈRE POUR SERRURE À MORTAISE

PRÉPARATION DE LA PORTE :



- PRÉPARATION POUR PORTE STANDARD POUR SERRURE À MORTAISE NORD-AMÉRICAINE (PRÉP. POUR PORTE 86 SELON ANSI A115.2)
- ÉPAISSEUR DE PORTE STANDARD DE 45 MM (1-3/4 po)
- DISTANCE D'ENTRÉE DE 70 MM (2-3/4 po)

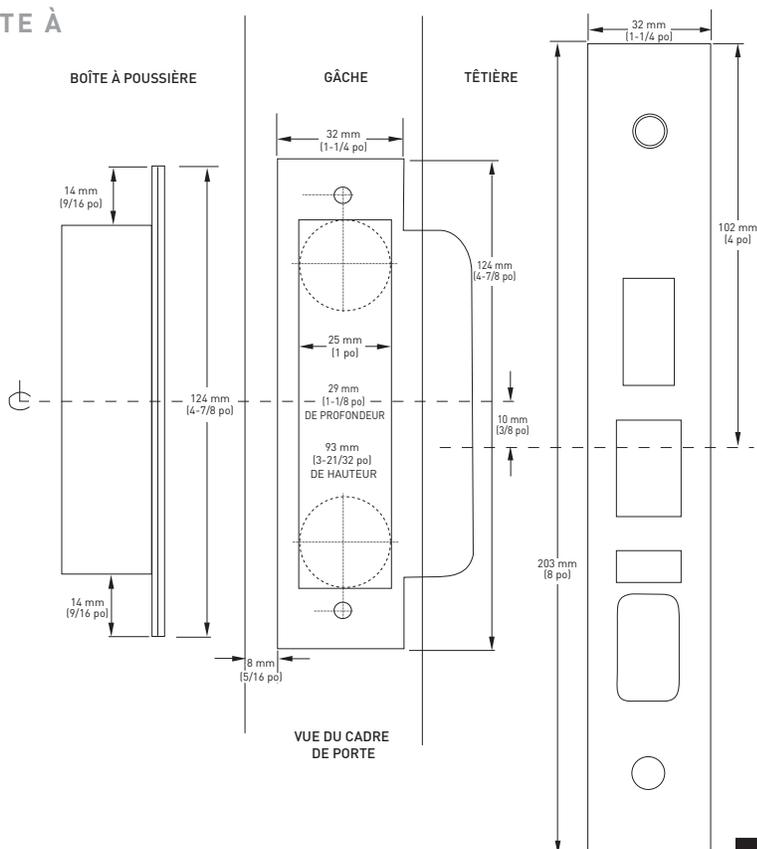





MORTAISE, SANS CLÉ

FONCTION / DESCRIPTION

N° ANSI

	PASSAGE	<ul style="list-style-type: none"> D'UN CÔTÉ OU DE L'AUTRE, LE LEVIER/BOUTON RÉTRACTE EN TOUT TEMPS LE PÊNE DEMI-TOUR 	ANSI F01
	INTIMITÉ	<ul style="list-style-type: none"> LE LEVIER/BOUTON EXTÉRIEUR RÉTRACTE LE PÊNE DEMI-TOUR SAUF LORSQUE LE PÊNE DORMANT EST DÉPLOYÉ LE LEVIER/BOUTON INTÉRIEUR RÉTRACTE LE PÊNE DEMI-TOUR ET LE PÊNE DORMANT SIMULTANÉMENT, ET DÉVERROUILLE LE LEVIER/BOUTON EXTÉRIEUR LE DÉVERROUILLAGE D'URGENCE RÉTRACTE ET DÉPLOIE LE PÊNE DORMANT À L'AIDE D'UNE PIÈCE DE MONNAIE OU D'UN TOURNEVIS LE BOUTON-POUCIER RÉTRACTE ET DÉPLOIE LE PÊNE DORMANT 	ANSI F19

MORTAISE, À CLÉ

	BUREAU/ ENTRÉE	<ul style="list-style-type: none"> LA CLÉ EXTÉRIEURE RÉTRACTE LE PÊNE DEMI-TOUR LORSQUE LE LEVIER/BOUTON EXTÉRIEUR EST VERROUILLÉ LE LEVIER/BOUTON INTÉRIEUR RÉTRACTE UNIQUEMENT LE PÊNE DEMI-TOUR, LE LEVIER/BOUTON EXTÉRIEUR RESTE VERROUILLÉ LE LEVIER/BOUTON EXTÉRIEUR SE VERROUILLE/DÉVERROUILLE PAR BOUTON POUSSOIR PÊNE DEMI-TOUR À CRAN D'ARRÊT AUXILIAIRE 	ANSI F04
	SALLE DE CLASSE	<ul style="list-style-type: none"> LA CLÉ EXTÉRIEURE VERROUILLE ET DÉVERROUILLE LE LEVIER/BOUTON EXTÉRIEUR LA CLÉ EXTÉRIEURE RÉTRACTE LE PÊNE DEMI-TOUR LE LEVIER/BOUTON EXTÉRIEUR RÉTRACTE LE PÊNE DEMI-TOUR, SAUF LORSQUE LE LEVIER/BOUTON EXTÉRIEUR EST VERROUILLÉ À CLÉ LE LEVIER/BOUTON INTÉRIEUR RÉTRACTE TOUJOURS LE PÊNE DEMI-TOUR PÊNE DEMI-TOUR À CRAN D'ARRÊT AUXILIAIRE 	ANSI F05
	ENTREPOSAGE/ PLACARD	<ul style="list-style-type: none"> LA CLÉ EXTÉRIEURE OU LE LEVIER/BOUTON INTÉRIEUR RÉTRACTE LE PÊNE DEMI-TOUR LEVIER/BOUTON EXTÉRIEUR RIGIDE EN TOUT TEMPS LE LEVIER/BOUTON INTÉRIEUR RÉTRACTE LE PÊNE DEMI-TOUR PÊNE DEMI-TOUR À CRAN D'ARRÊT AUXILIAIRE 	ANSI F07
	DORTOIR	<ul style="list-style-type: none"> LA CLÉ EXTÉRIEURE OU LE BOUTON-POUCIER INTÉRIEUR RÉTRACTE ET DÉPLOIE LE PÊNE DORMANT D'UN CÔTÉ OU DE L'AUTRE, LE LEVIER/BOUTON RÉTRACTE LE PÊNE DEMI-TOUR LORSQUE LE PÊNE DORMANT EST EN POSITION RÉTRACTÉE LE LEVIER/BOUTON EXTÉRIEUR EST VERROUILLÉ LORSQUE LE PÊNE DORMANT EST DÉPLOYÉ LORSQUE LE PÊNE DORMANT EST DÉPLOYÉ, LE LEVIER/BOUTON INTÉRIEUR RÉTRACTE LE PÊNE DEMI-TOUR ET LE PÊNE DORMANT SIMULTANÉMENT, DÉVERROUILLANT LE LEVIER/BOUTON EXTÉRIEUR 	ANSI F13
	SORTIE	<ul style="list-style-type: none"> LA CLÉ EXTÉRIEURE OU LE BOUTON-POUCIER INTÉRIEUR RÉTRACTE ET DÉPLOIE LE PÊNE DORMANT LA CLÉ EXTÉRIEURE RÉTRACTE AUTANT LE PÊNE DEMI-TOUR QUE LE PÊNE DORMANT, LE LEVIER/BOUTON RESTE VERROUILLÉ LE LEVIER/BOUTON EXTÉRIEUR EST VERROUILLÉ PAR BOUTON POUSSOIR OU EN DÉPLOYANT LE PÊNE DORMANT LE LEVIER/BOUTON INTÉRIEUR (LORSQUE LE PÊNE DORMANT EST DÉPLOYÉ) RÉTRACTE LE PÊNE DEMI-TOUR ET LE PÊNE DORMANT SIMULTANÉMENT, ET LE LEVIER/BOUTON EXTÉRIEUR RESTE VERROUILLÉ 	ANSI F12
	APPARTEMENT/ CORRIDOR	<ul style="list-style-type: none"> LA CLÉ EXTÉRIEURE OU LE BOUTON-POUCIER INTÉRIEUR RÉTRACTE ET DÉPLOIE LE PÊNE DORMANT LA CLÉ À EXTÉRIEURE RÉTRACTE À LA FOIS LE PÊNE DEMI-TOUR ET LE PÊNE DORMANT, LE LEVIER/BOUTON EXTÉRIEUR RESTE VERROUILLÉ LE LEVIER/BOUTON EXTÉRIEUR EST VERROUILLÉ PAR BOUTON POUSSOIR OU EN DÉPLOYANT LE PÊNE DORMANT LE LEVIER/BOUTON EXTÉRIEUR EST VERROUILLÉ PAR BOUTON POUSSOIR UNIQUEMENT LE LEVIER/BOUTON INTÉRIEUR (LORSQUE LE PÊNE DORMANT EST DÉPLOYÉ) RÉTRACTE LE PÊNE DEMI-TOUR ET LE PÊNE DORMANT SIMULTANÉMENT, ET LE LEVIER/BOUTON EXTÉRIEUR RESTE VERROUILLÉ PÊNE DEMI-TOUR À CRAN D'ARRÊT AUXILIAIRE 	ANSI F20

 SI FONCÉ : BOUTON OU LEVIER TOUJOURS RIGIDE