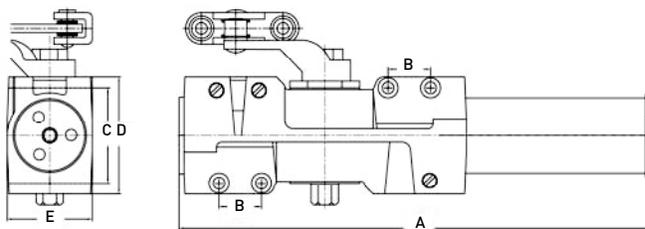





SANS COUVERCLE DE PLASTIQUE



	A	B	C	D	E
13-4000AL	280 mm (11 po)	25.4 mm (1 po)	57 mm (2-1/4 po)	70 mm (2-3/4 po)	51 mm (2 po)

CARACTÉRISTIQUES

- HOMOLOGUÉ UL ET C-UL ET CONFORME À LA NORME DE PRESSION POSITIVE UL10C
- CONFORME OU SUPÉRIEUR AUX EXIGENCES ANSI A156.4 DE QUALITÉ 1
- FORCE RÉGLABLE 1 À 6
- FONCTIONNEMENT À ACCÈS FACILE STANDARD (CONFORME À ADA)
- FREINAGE À L'OUVERTURE STANDARD, VITESSE DE FERMETURE ET DE VERROUILLAGE STANDARD
- INSTALLATION RÉVERSIBLE
- BOÎTIER EN FER MOULÉ
- COUVERCLE DE PLASTIQUE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
- EMBALLAGE STANDARD POUR TROIS TYPES D'APPLICATION : BRAS ORDINAIRE, MONTANT SUPÉRIEUR ET BRAS PARALLÈLE
- MÉCANISME DE CRÉMAILLÈRE ET DE PIGNON
- GARANTIE DE 10 ANS



FERME-PORTE DE SÉRIE 4000 - EMBALLAGE POUR CONSTRUCTEUR

FORCE RÉGLABLE 1 À 6 AVEC FREINAGE À L'OUVERTURE ET ACCÈS FACILE STANDARD

DIMENSION ET POIDS MAXIMUMS RECOMMANDÉS DES PORTES

121 cm x 243 cm (48 po x 96 po)
121 kg - (266 lb)

ALUMINIUM

13-4000AL

QTÉ LA CAISSE




6

FERME-PORTE

SÉRIE 4000AL

ACCESSOIRES

EMBALLAGE POUR CONSTRUCTEUR

ACCESSOIRES POUR FERME-PORTE DE SÉRIE 4000AL	DESCRIPTION	ALUMINIUM	QTÉ LA CAISSE
	CALE DE FERME-PORTE – MONTAGE AVEC BRAS ORDINAIRE	13-A4000DPRAL	10
	CALE DE FERME-PORTE – FAIBLE DÉGAGEMENT	13-A4000DPLCAL	10
	CALE DE FERME-PORTE – MONTAGE SUR MONTANT SUPÉRIEUR	13-A4000DPTJAL	10
	CALE DE FERME-PORTE – MONTAGE AVEC BRAS PARALLÈLE	13-A4000PAMAL	10
	BRAS DE RETENUE AVEC SUPPORT DE BRAS PARALLÈLE	13-A4000FHOAL	10
	BRAS D'AMORTISSEMENT	13-A4000CSAL	10
	BRAS DE RETENUE ET D'AMORTISSEMENT	13-A4000CSHOAL	10