



LEVIER
STOCKHOLM**NON VERROUILLABLE**
VESTIBULE/PLACARD**VERROUILLABLE**
CHAMBRE/SALLE DE BAINS
BOUTON-POUSOIR INTÉRIEUR AVEC
DÉCLENCHEMENT AUTOMATIQUE**FAUSSE SERRURE**
LEVIERFINITIONS
OFFERTES15
NICKEL
SATINÉ26
CHROME
POLI26D
CHROME
SATINÉ

CARACTÉRISTIQUES


- MONTAGE À VIS DISSIMULÉES
- DÉCLENCHEMENT AUTOMATIQUE AU MOYEN D'UN BOUTON-POUSOIR POUR LA FONCTION DE VERROUILLAGE
- ENTIÈREMENT RÉVERSIBLE POUR LES FONCTIONS VERROUILLABLE ET NON VERROUILLABLE
- RETRAIT DU LOQUET À 45°
- LOQUET 6-EN-1 STANDARD
- DISPOSITIF « THE SHIELD » INTÉGRÉ RÉDUISANT LE JEU ET LE CROCHETAGE POUR UNE SÉCURITÉ OPTIMALE
- ANSI DE QUALITÉ 3
- GÂCHE À COINS ARRONDIS DE 1-3/4 po x 2-1/4 po AVEC LANGUETTE PLEINE LARGEUR ET RÉGLABLE STANDARD
- POUR LES TROUS DE PORTE DE 2-1/8 po
- POUR LES PORTES DE 1-3/8 po À 1-3/4 po D'ÉPAISSEUR
- GARANTIE À VIE SUR LES COMPOSANTS MÉCANIQUES ET SUR LA FINITION

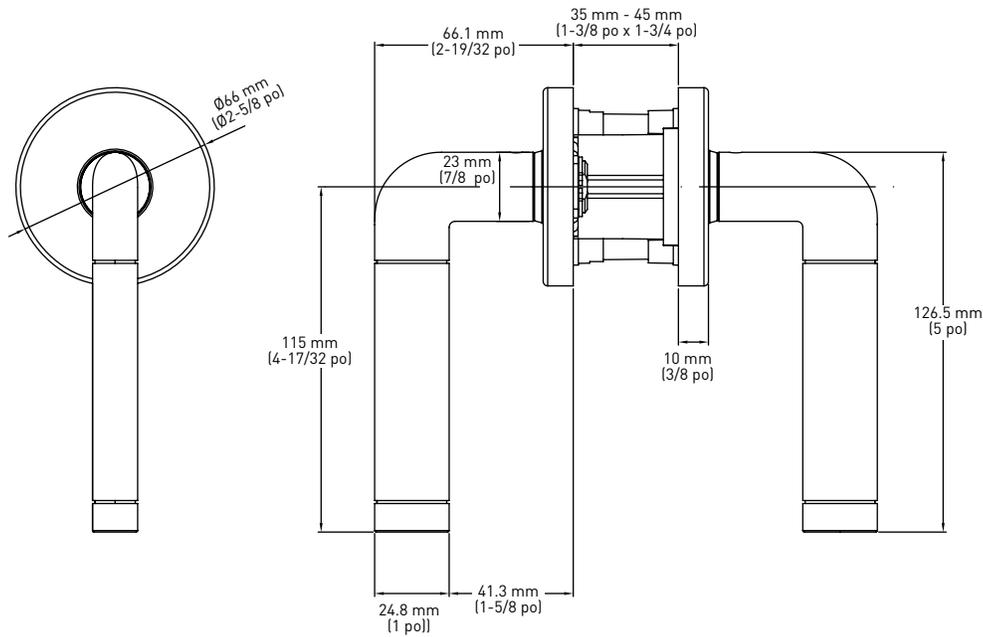

LOQUET 6-EN-1 À ENFONCEMENT/À MORTAISE CARRÉE
/À MORTAISE ARRONDIE À 45°

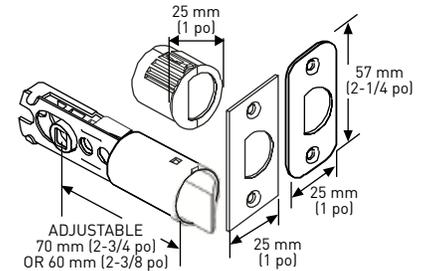

LOQUET 6-EN-1 VERROUILLABLE/
NON VERROUILLABLE



GÂCHE À COINS ARRONDIS AVEC
LANGUETTE PLEINE LARGEUR

CLASSEMENT AU FEU OPTION

- LES SERRURES À LEVIER SONT OFFERTES AVEC UNE RÉSISTANCE AU FEU DE 20 MINUTES. UN COLLET RETARDATEUR DE FEU HOMOLOGUÉ PEUT ÊTRE COMMANDÉ AVEC LES SERRURES POUR SATISFAIRE AUX RÉGLEMENTS DU CODE DU BÂTIMENT POUR LES NORMES DE RÉSISTANCE AU FEU DE 20 MINUTES. CES COLLETS RETARDATEURS DE FEU DOIVENT ÊTRE COMMANDÉS AVEC LES SERRURES ET NE SONT PAS VENDUS SÉPARÉMENT.

BOÎTE	NICKEL SATINÉ 15	CHROME POLI 26	CHROME SATINÉ 26D	QTÉ LA CAISSE
Verrouillable	30-D004924SN	30-D004924PC	30-D004924SC	20
Non verrouillable	30-D004934SN	30-D004934PC	30-D004934SC	20
Garniture intérieure	30-HL0049SN	30-HL0049PC	30-HL0049SC	20
EMBALLAGE DE DÉTAIL				
Verrouillable	31-FV004924SN	-	-	4
Non verrouillable	31-FV004934SN	-	-	4
Fausse garniture	31-494SN	31-494PC	31-494SC	16